





1 Igual o menor a 1.20m

OPCIÓN A - CON GUARNICIÓN 15 CM

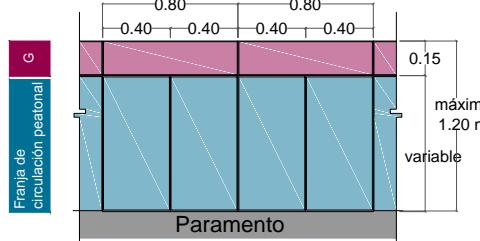


OPCIÓN A - CON GUARNICIÓN 40 CM

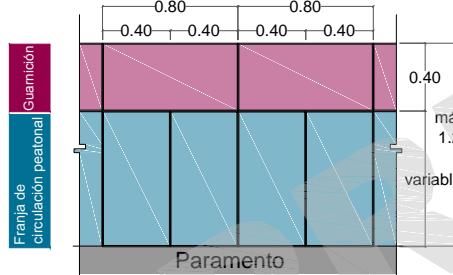


2 1.20m a 2.40m

Guarnición

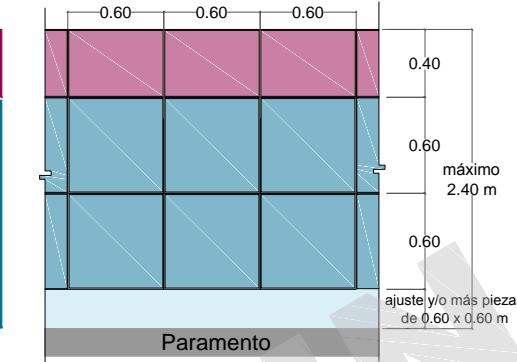

3 2.40m a 4.00m

Guarnición


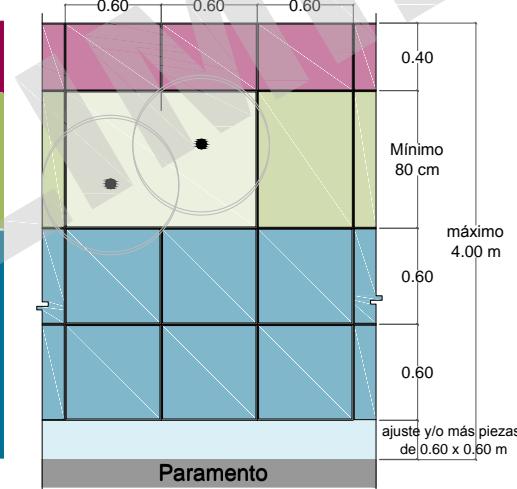


Franja de circulación peatonal


Franja de vegetación

3 2.40m a 4.00m

Guarnición

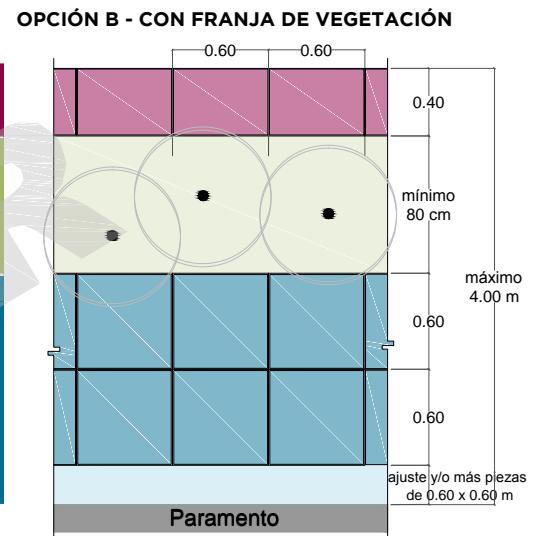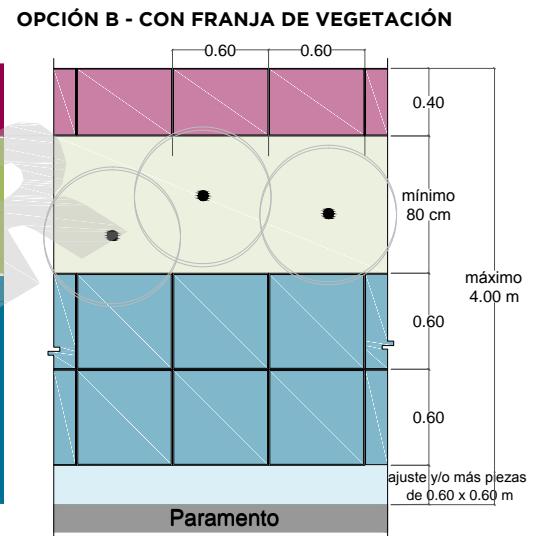

OPCIÓN C - SIN FRANJA DE VEGETACIÓN

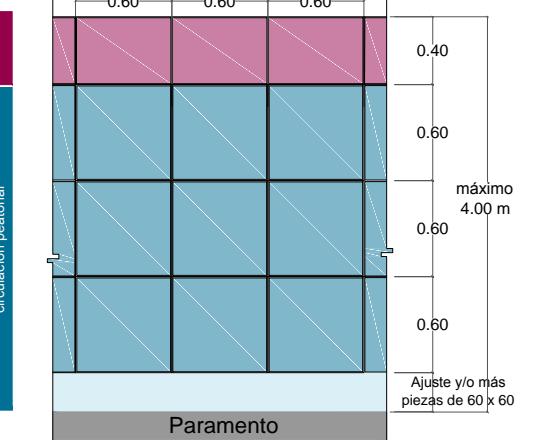

NOTAS

- El despiece siempre se lleva a cabo a partir de la guarnición.
- El ajuste siempre se realiza en paramento de fachada.
- La cenefa sólo se coloca en banquetas mayores a 4.00 m.
- La franja de vegetación puede ser continua o en cajetes.
- El ancho de la franja de vegetación dependerá de la vegetación existente y/o del proyecto.
- Cuando la franja de vegetación sea en cajetes se colocarán piezas con las mismas características de la franja de circulación peatonal, en los espacios en donde no exista vegetación.

TABLA

	Ancho de banqueta (m)	Franja de circulación peatonal		Franja de guarnición (m)	Franja de vegetación (m)	Cenefa (m)
		Dimensiones mín. (m)	Módulos (m)			
1	Igual o menor 1.20	Igual o menor 1.05	0.40 x variable	0.15 x 0.80 / 0.40 x 0.80	N/A	N/A
2	1.20 a 2.40	1.20	0.60 x 0.60	0.40 x 0.60	N/A	N/A
3	2.40 a 4.00	1.20	0.60 x 0.60	0.40 x 0.60	0.80 - 1.20 m	N/A
4	4.00 a 6.00	1.60	0.80 x 0.80	0.60 x 0.80 / 0.80 x 0.80	0.80 - 2.00 m	0.80 x 0.40 / 0.40 x 0.40
5	6.00 a 10.00	2.40	0.80 x 0.80	0.80 x 0.80	1.20 - 2.40 m	0.80 x 0.40 / 0.40 x 0.40
6	10.00 o más	3.60	1.20 x 1.20	0.80 x 1.20	2.00 - 3.60 m	1.20 x 0.60 / 0.60 x 0.60




PROPORCIONES Y DESPIECES EN BANQUETA

02- CDMX-AEP-PD-02


4

4.00m a 6.00m


OPCIÓN A - CON FRANJA DE VEGETACIÓN(CAJETES)

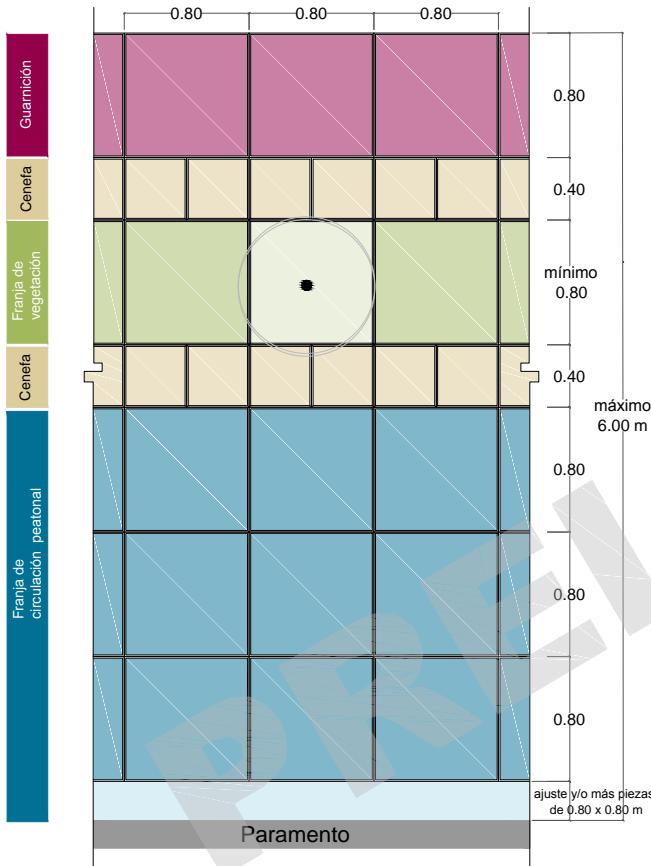

OPCIÓN B - CON FRANJA DE VEGETACIÓN

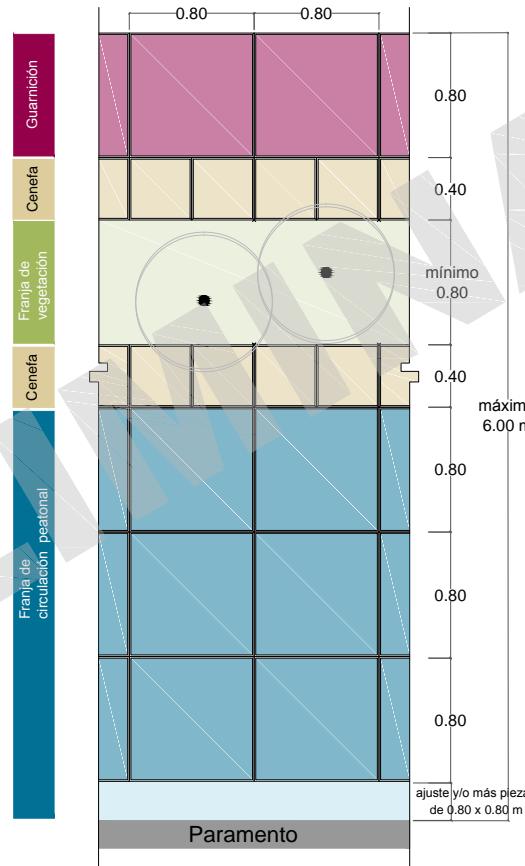

OPCIÓN C - SIN FRANJA DE VEGETACIÓN

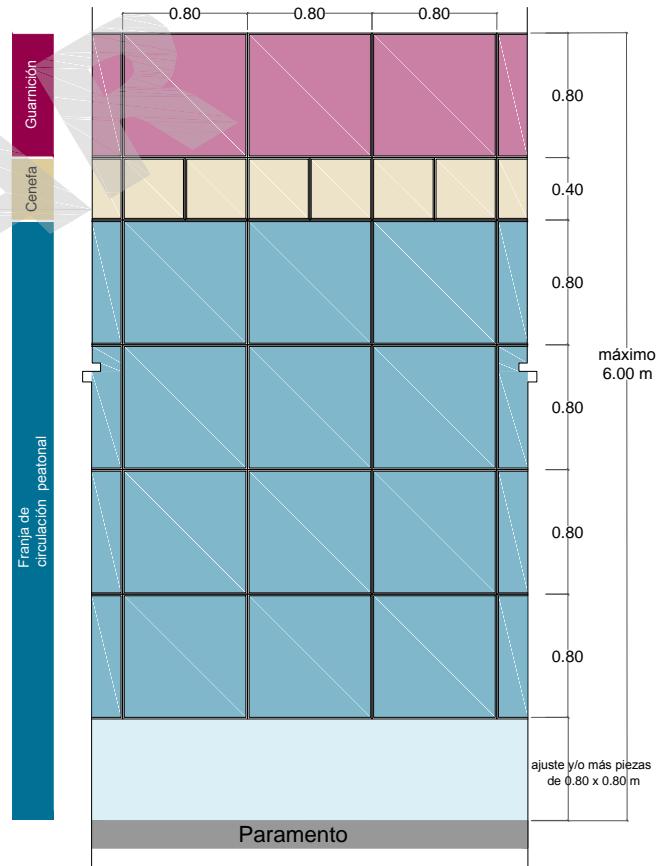

TABLA


	Ancho de banqueta (m)	Franja de circulación peatonal		Franja de guarnición (m)	Franja de vegetación (m)	Cenefa (m)
		Dimensiones mín. (m)	Módulos (m)			
1	Igual o menor 1.20	Igual o menor 1.05	0.40 x variable	0.15 x 0.80 / 0.40 x 0.80	N/A	N/A
2	1.20 a 2.40	1.20	0.60 x 0.60	0.40 x 0.60	N/A	N/A
3	2.40 a 4.00	1.20	0.60 x 0.60	0.40 x 0.60	0.80 - 1.20 m	N/A
4	4.00 a 6.00	1.60	0.80 x 0.80	0.60 x 0.80 / 0.80 x 0.80	0.80 - 2.00 m	0.80 x 0.40 / 0.40 x 0.40
5	6.00 a 10.00	2.40	0.80 x 0.80	0.80 x 0.80	1.20 - 2.40 m	0.80 x 0.40 / 0.40 x 0.40
6	10.00 o más	3.60	1.20 x 1.20	0.80 x 1.20	2.00 - 3.60 m	1.20 x 0.60 / 0.60 x 0.60

NOTAS


- El despiece siempre se lleva a cabo a partir de la guarnición.
- El ajuste siempre se realiza en paramento de fachada.
- La cenefa sólo se coloca en banquetas mayores a 4.00 m.
- La franja de vegetación puede ser continua o en cajetes.
- El ancho de la franja de vegetación dependerá de la vegetación existente y/o del proyecto.
- Cuando la franja de vegetación sea en cajetes se colocarán piezas con las mismas características de la franja de circulación peatonal, en los espacios en donde no exista vegetación.

5


PROPORCIONES Y DESPIECES EN BANQUETA




OPCIÓN A - CON FRANJA DE VEGETACIÓN (CAJETES)

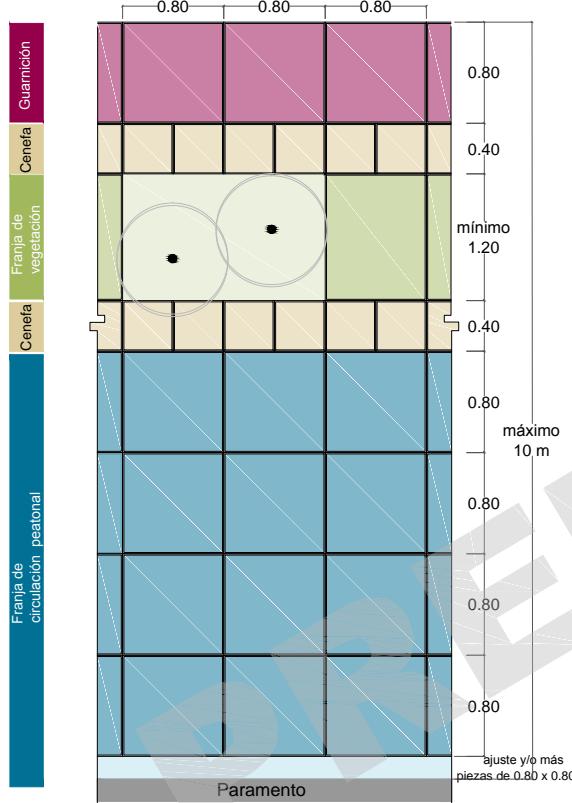

OPCIÓN B- CON FRANJA DE VEGETACIÓN

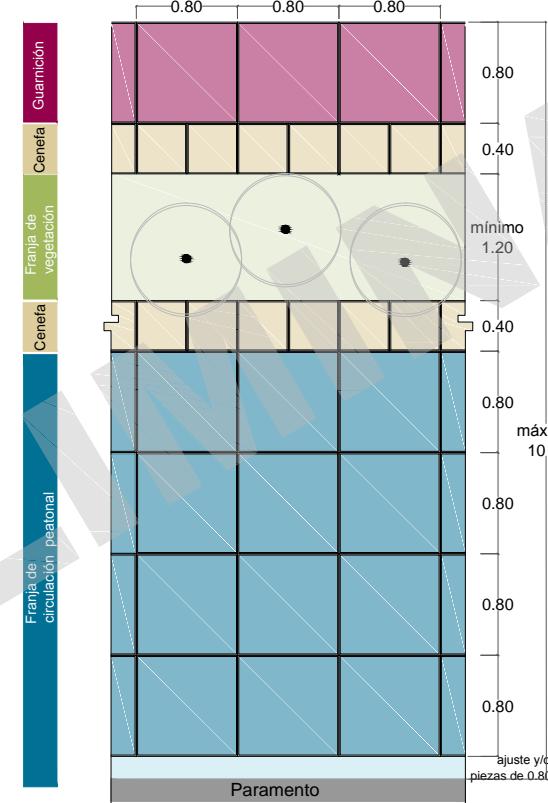

OPCIÓN C - SIN FRANJA DE VEGETACIÓN

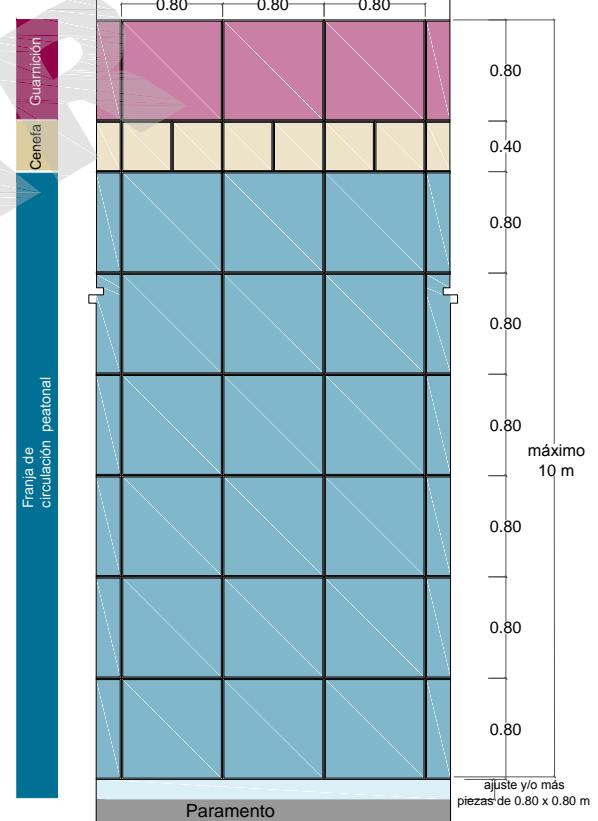

TABLA

	Ancho de banqueta (m)	Franja de circulación peatonal		Franja de guarnición (m)	Franja de vegetación (m)	Cenefa (m)
		Dimensiones mín. (m)	Módulos (m)			
1	Igual o menor 1.20	Igual o menor 1.05	0.40 x variable	0.15 x 0.80 / 0.40 x 0.80	N/A	N/A
2	1.20 a 2.40	1.20	0.60 x 0.60	0.40 x 0.60	N/A	N/A
3	2.40 a 4.00	1.20	0.60 x 0.60	0.40 x 0.60	0.80 - 1.20 m	N/A
4	4.00 a 6.00	1.60	0.80 x 0.80	0.60 x 0.80 / 0.80 x 0.80	0.80 - 2.00 m	0.80 x 0.40 / 0.40 x 0.40
5	6.00 a 10.00	2.40	0.80 x 0.80	0.80 x 0.80	1.20 - 2.40 m	0.80 x 0.40 / 0.40 x 0.40
6	10.00 o más	3.60	1.20 x 1.20	0.80 x 1.20	2.00 - 3.60 m	1.20 x 0.60 / 0.60 x 0.60

NOTAS


- El despiece siempre se lleva a cabo a partir de la guarnición.
 - El ajuste siempre se realiza en paramento de fachada.
 - La cenefa sólo se coloca en banquetas mayores a 4.00 m.
 - La franja de vegetación puede ser continua o en cajetes.
 - El ancho de la franja de vegetación dependerá de la vegetación existente y/o del proyecto.
 - Cuando la franja de vegetación sea en cajetes se colocarán piezas con las mismas características de la franja de circulación peatonal, en los espacios en donde no exista vegetación.

PROPORCIONES Y DESPIECES EN BANQUETA


04-CDMX-AEP-PD-04

6

OPCIÓN A - CON FRANJA DE VEGETACIÓN (CAJETES)

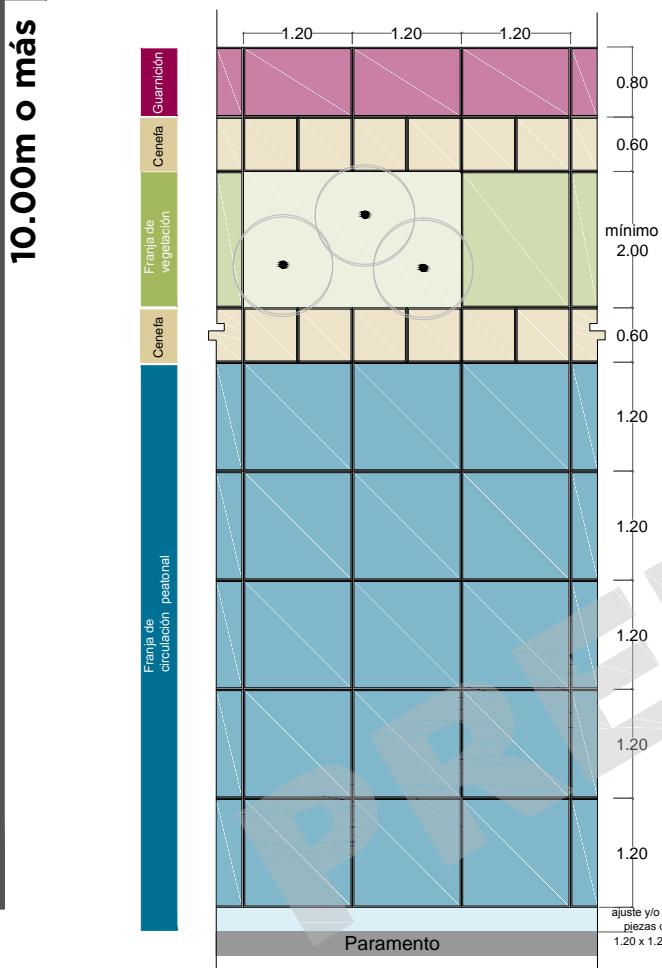

OPCIÓN B - CON FRANJA DE VEGETACIÓN

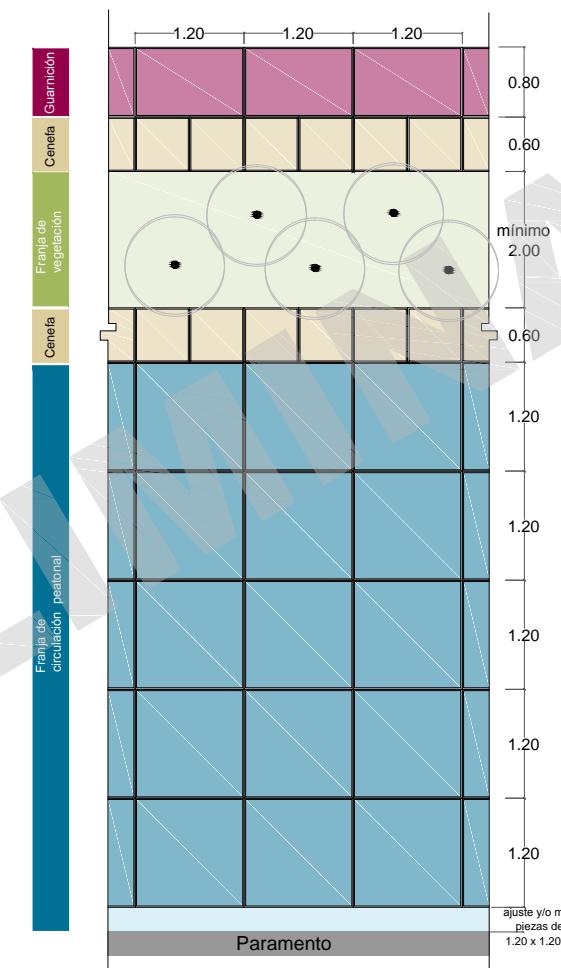

TABLA



	Ancho de banqueta (m)	Franja de circulación peatonal		Franja de guarnición (m)	Franja de vegetación (m)	Cenefas (m)
		Dimensiones mín. (m)	Módulos (m)			
1	Igual o menor 1.20	Igual o menor 1.05	0.40 x variable	0.15 x 0.80 / 0.40 x 0.80	N/A	N/A
2	1.20 a 2.40	1.20	0.60 x 0.60	0.40 x 0.60	N/A	N/A
3	2.40 a 4.00	1.20	0.60 x 0.60	0.40 x 0.60	0.80 - 1.20 m	N/A
4	4.00 a 6.00	1.60	0.80 x 0.80	0.60 x 0.80 / 0.80 x 0.80	0.80 - 2.00 m	0.80 x 0.40 / 0.40 x 0.40
5	6.00 a 10.00	2.40	0.80 x 0.80	0.80 x 0.80	1.20 - 2.40 m	0.80 x 0.40 / 0.40 x 0.40
6	10.00 o más	3.60	1.20 x 1.20	0.80 x 1.20	2.00 - 3.60 m	1.20 x 0.60 / 0.60 x 0.60

NOTAS


- El despiece siempre se lleva a cabo a partir de la guarnición.
- El ajuste siempre se realiza en paramento de fachada.
- La cenefa sólo se coloca en banquetas mayores a 4.00 m.
- La franja de vegetación puede ser continua o en cajetes.
- El ancho de la franja de vegetación dependerá de la vegetación existente y/o del proyecto.
- Cuando la franja de vegetación sea en cajetes se colocarán piezas con las mismas características de la franja de circulación peatonal, en los espacios en donde no exista vegetación.



1 Banqueta con cenefa

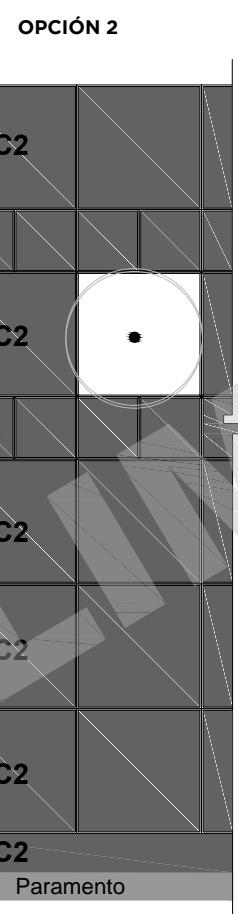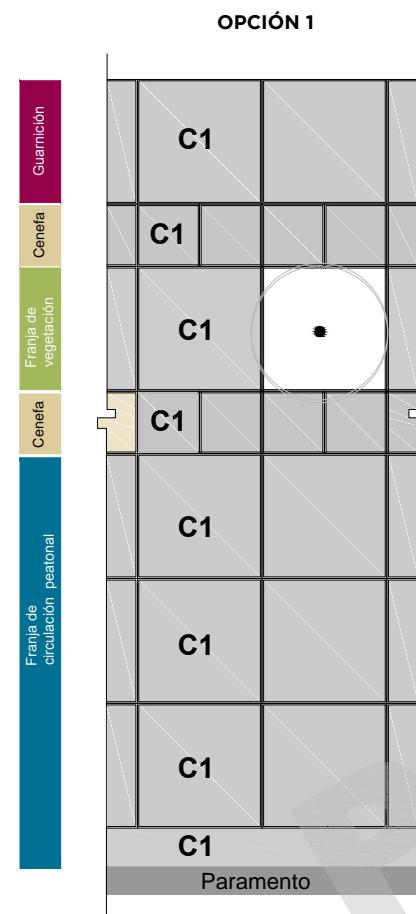

DETALLE DE BISELADO

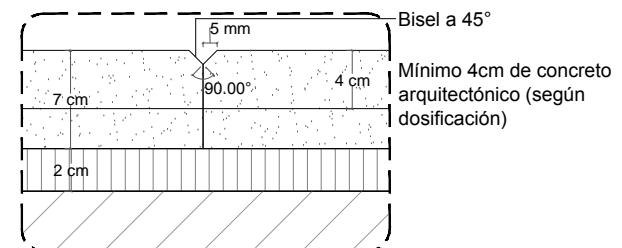

TABLA

Clave	Color	Resistencia	Dosificación	Acabado
C1	Gris claro	F'c=250Kg/cm ²	3 botes de grano de 3/8" de mármol Santo Tomás 2 botes de cero grueso mármol Santo Tomás 6 botes de arena negra cernida 2 dos bultos de cemento gris 2 botes de agua	Buzarreado mecánico. Bisel de 5mm a 45° en los cuatro lados.
C2	Gris oscuro	F'c=250Kg/cm ²	Agregado granzón Tipo negro arena arena negra Granulometría tamiz 8 % en Peso 42.0 cemento gris cemento portland tipo 1 35.0 pigmento pigmento negro 22.0 01.0	Buzarreado mecánico. Bisel de 5mm a 45° en los cuatro lados.

NOTAS

- En áreas de conservación patrimonial el color debe ser gris oscuro en todas las franjas.
- En banquetas fuera de áreas de conservación patrimonial se recomienda la opción C1.
- Para especificaciones de guarnición ver ficha 14-CDMX-AEP-GU-01